H&H
ハイテック　ハイタッチ

LPS
LOSS PREVENTION SYSTEM
損害防止システム

ISO 9001
JQA-QM3671
（本社工場）

ISO 14001
JQA-EM2837
（本社工場）

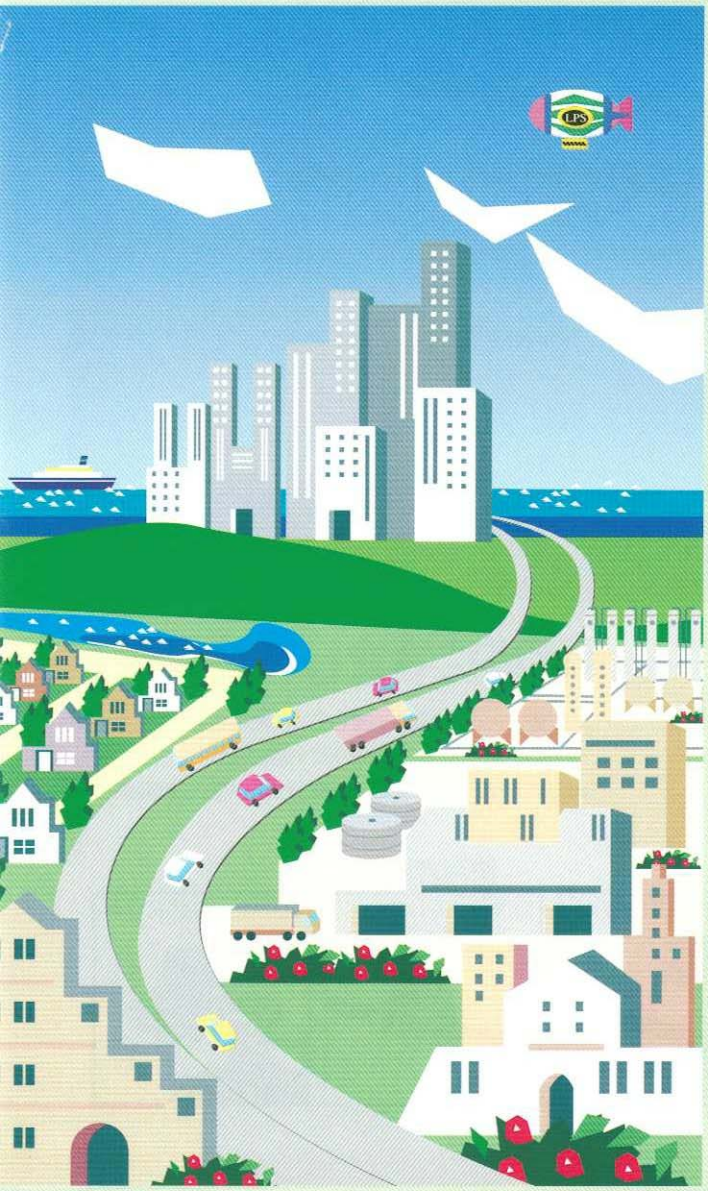

ハツタは、
あらゆるセーフティニーズに
おこたえする企業をめざします。

HATSUTA

FIRE EXTINGUISHER

消火器総合カタログ(国家検定合格品)

ハツタのホームページで消防用システム&機器をご覧ください　**http://www.hatsuta.co.jp**

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

株式会社 初田製作所

「地球にも環境にもやさしい蓄圧式」だから安心。

ハツタが考える
「環境にやさしい消火器」

Ecological

地球にやさしい
窒素ガスを圧力源に使用することで
「地球温暖化問題に対応」します

人にやさしい
材料を厳選することで廃棄時の
「ダイオキシン〝0〟」を目指します

自然にやさしい
生産時の省エネ化と有害な物質を
出さないことで
「自然環境の保全」をはかります

21世紀の安全を考えた
「環境にやさしい消火器」

〈製造〉～〈ご使用〉～そして〈ご使用後〉まで
やさしさあふれるハツタの消火器づくり。
地球にダメージを与えない蓄圧式消火器を新発売。

●ハツタ蓄圧式消火器の特長

心強い機能と やさしい標準仕様です
使いやすさが、火災から財産を守る大きな決め手です。 簡単操作でスピード消火が「安心」と「安全」をお約束します。

万一の時、使いやすくて高性能
火災が起きた時、安全栓を引き抜き、レバーを握るだけです。ストップつきで簡単に使え、イザという時素早い消火が行えます。

圧力ゲージで簡単チェック
圧力ゲージの指示針が緑色ゾーンに入っていればいつでも使用できる状態です。

ホーンの目印封印は 未使用のセーフティマーク
ホーンの目印封印は使用時に自動的に外れます。 目印封印がとれている消火器は使用済です。すぐに再充填してください。

粉末消火薬剤は万能タイプ
普通A（木材・紙・繊維など）、油B（ガソリン・灯油・天ぷら油など）、電気C・ガス火災などあらゆる火災に抜群の消火力を発揮する万能型です。

使用方法

最新の設備による 信頼の消火器づくり

消火器は火災発生の際、確実に作動し素早く消火しなければなりません。消火器製造工場（枚方工場）では、最新の設備をはじめ各種自動機により加工・組立てられ、さらに耐圧・気密検査など厳しい品質チェックが行われ、胴体に継ぎ目のない安全な消火器ができ上がります。完成した消火器は、国家検定を受け合格した消火器が全国の営業所・代理店を通してユーザー様にお届けしています。

トランスファープレス機

トランスファープレス方式は、一枚の鋼板から数回のプレス加工により、胴体に継ぎ目のないシームレックス消火器を製造します。

蓄圧式消火器の圧力漏れ検査機リークテスター

消火器設置基準早見表

設置＼防火対象物			重要美術品等の建造物 重要文化財・重要民族資料・史跡 遊技場・ダンスホール クラブの類・地下街 キャバレー・カフェー・ナイト 劇場・映画館・演芸場・観覧場	航空機格納庫・倉庫 自動車車庫・駐車場 映画スタジオ・テレビスタジオ 工場・作業所 公衆浴場・特殊浴場・サウナ浴場 幼稚園・盲聾学校・養護学校 養保護施設・等 養老施設・更生施設・救護施設 病院・診療所・助産所 寄宿舎・下宿・共同住宅 旅館・ホテル・宿泊所 百貨店・マーケット・店舗・展示場 待合・料理店の類・飲食店 公会堂・集会場	前各号に該当しない事業所 神社・寺院・教会の類 待合用のみ） 停車場・船舶航空機発着場（乗降 図書館・博物館・美術館など 小・中学校・高校・大学・各種学校	複合用途防火対象物 当該用途の基準による	法第二条六項に規定する舟 もの 舟で推進機関を有する 総トン数五トン以上の	法第二条六項に規定する車両 れる車両 具の設置することとき 令の規定により消火器 又はこれらに基づく命 しくは道路運送車両法 鉄道営業法・軌道法も
要な防火対象物 消火器設置の必	延べ面積		延べ面積如何にかかわらず全部	150㎡以上	300㎡以上			
	下のもののうち上記延べ面積以	地階無窓階又は3階以上	50㎡以上					
		小量危険物	危険物の指定数量の$\frac{1}{5}$以上					
		指燃	指燃の指定数量以上					
消火器設置の算定基準	その他の工作物）基本設置（建築物）	一般のもの	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷50㎡	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷100㎡	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷200㎡		❶適応する消火器具を設ける（令別表第2） ❷各階毎に設置する。 ❸防火対象物の各部分から歩行距離20m以下となるように配置する。（大型消火器の場合は30m以下） ❹簡易消火用具は能力単位の合計数が2以上の場合1/3まで。（消火器は2/3以上必要） ❺軽減規定 大型消火器を設置した場合は、その有効範囲内の部分についてその適応性の同一の消火器具の能力単位の数値の合計数の1/2まで軽減できる。 消火栓、またはスプリンクラー設置をした場合は、その有効範囲内の部分について、それと適応性が同一の消火器具の能力単位の数値の合計数の1/3まで軽減できる。 第3類消火装置をした場合は、その有効範囲内の部分について ㋐それと適応性が同一の消火器具の能力単位の数値の合計数の1/3まで軽減できる。 ㋑それと適応性が同一の大型消火器は設置しないことができる。 ❻二酸化炭素消火器制限規定 地階、無窓階、居室および床面積が20㎡以下の場所には設置してはならない。
		耐火構造で且内装制限したもの	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷100㎡	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷200㎡	能力単位の数値の合計数≧延べ面積または床面積÷400㎡			
	附加設置	小量危険物	能力単位の数値の合計数≧少量危険物の数量÷危険物の指定数量					
		指定可燃物	能力単位の数値の合計数≧指燃の指定数量以上÷指定可燃物の指定数量×50 （但し単位数量の500倍以上の場合は大型消火器を設置する） ※大型消火器とは性能により規格で定めるA10、B20以上のものをいう。					
	な防火対象物内の消火器設置の必要	電気設備	電気設備のある場所の床面積100㎡以下毎に1個以上設けること。					
		使用場所多量の火気	能力単位の数値の合計数≧当該場所の床面積÷25㎡					

ハツタ消火器の特長及び用途

用途	型式	品名	特長
一般用	小型（手提げ式）	●蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器	メンテが簡単な圧力ケージつき　地球にも環境にもやさしい蓄圧式タイプ
		●加圧式 粉末〈ABC〉消火器	最もポピュラーな粉末の普及タイプ
		●蓄圧式 強化液消火器	不凍性・制炎効果にすぐれた液体タイプ
		●蓄圧式 〈中性〉強化液消火器	人体により安全な中性液体タイプ
		●蓄圧式 機械泡消火器	油火災に強い消火力を発揮する水成膜の泡タイプ
		●化学泡消火器	確実な転倒式作動方法で消火する化学泡タイプ
		●二酸化炭素消火器	強力な冷却、窒息効果でスピード消火するガスタイプ
	大型（車載式）	●車載式 粉末〈ABC〉消火器	小型タイプ消火器の特長などそのまま活かした大型タイプ 強い消火力と機動力を発揮できる車載式 ワンマン操作でも確実にスピード消火するタイプ
		●車載式 強化液消火器	
		●車載式 〈中性〉強化液消火器	
		●車載式 機械泡消火器	
		●車載式 化学泡消火器	
		●車載式 二酸化炭素消火器	
自動車用	小型（手提げ式）	●加圧式 粉末〈ABC〉消火器	ブラケット付でマイカーから大型トラックまで積載できる粉末タイプ
車輌用	小型（手提げ式）	●蓄圧式 強化液消火器	不凍性・制炎効果にすぐれた鉄道車輌専用液体タイプ
船舶用	小型（手提げ式）	●加圧式 粉末〈ABC〉消火器	船舶の安全航海のため耐食性と安全性を重視した粉末タイプ
		●化学泡消火器	船舶の油火災に威力を発揮する化学泡タイプ
		●二酸化炭素消火器	船舶のエンジンルーム・機械室等の火災に威力を発揮するガスタイプ
	大型（車載式）	●車載式 粉末〈ABC〉消火器	小型タイプ消火器の特長などそのまま活かした船舶用大型タイプ 強い消火力と機動力を発揮できる車載式 ワンマン操作でも確実にスピード消火するタイプ
		●車載式 化学泡消火器	
		●車載式 二酸化炭素消火器	
住宅用	小型（手提げ式）	●蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器	天ぷら油火災など住宅内の火災に効果を発揮する粉末タイプ
		●蓄圧式 強化液消火器	天ぷら油火災など住宅内の火災に効果を発揮する液体タイプ
金属用	小型（手提げ式）	●メタックス放射器	消火しにくい特殊な金属火災を消火する小型タイプ
	大型（車載式）	●車載式 メタックス放射器	強い消火力と機動力を発揮して金属火災を消火する大型車載タイプ

ECOSSシリーズ《ステンレス製》ハイグレードで優れた消火力とタフな耐食性!

●ステンレス製 圧力計付 蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器 / 強化液〈中性〉消火器 / 強化液消火器

A(普通) B(油) C(電気)火災用

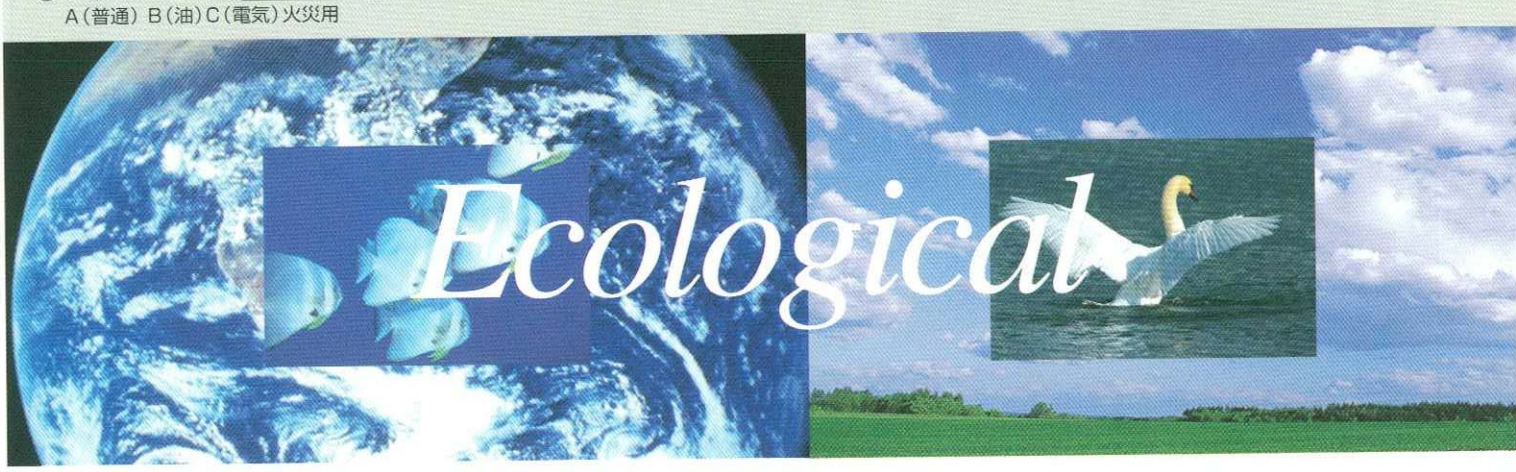

素早い消火力。しかも人畜無害です。
あらゆる火災に強い消火力を発揮します。
消火の際、水損がなく
被災物や周囲にも少ない損傷
粉末消火薬剤使用

DPC-10SX

微粉末拡散による
被害の心配がある病院・診療所
インテリアを重視する場所に
人や自然にやさしい
中性強化液消火薬剤使用

TR-2SX

レストランや食堂の厨房室等の
フライヤーやてんぷら油による火災に
タフな消火力!優れた耐食性
強化液消火薬剤使用

NR-3SX

ECOSS series

品名	ECOSS-DRY 蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器		ECOSS-WET 蓄圧式 強化液〈中性〉消火器			ECOSS-WET 蓄圧式 強化液消火器	
器種	DPC-10SX	DPC-20SX	TR-2SX	TR-3SX	TR-6SX	NR-3SX	NR-6SX
型式番号	消第13~30~1号	消第12~25~1号	消第13~6~2号	消第12~5~1号	消第12~6~1号	消第12~2~1号	消第12~3~1号
薬剤量	3.5kg	6.0kg	2.0L	3.0L	6.0L	3.0L	6.0L
総質量	約5.7kg	約8.6kg	約4.3kg	約5.6kg	約10.1kg	約6.4kg	約11.6kg
全高	約491mm	約525mm	約463mm	約491mm	約643mm	約491mm	約643mm
全幅	約240mm	約255mm	約225mm	約225mm	約245mm	約225mm	約245mm
奥行	約142mm	約162mm	約126mm	約142mm	約160mm	約142mm	約160mm
放射距離(+20℃)	3~6m	4~7m	4~5m	3~6m	4~7m	4~7m	3~8m
放射時間(+20℃)	約13秒	約19秒	約28秒	約47秒	約57秒	約23秒	約48秒
能力単位	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C	A-1・B-1・C	A-2・B-2・C	A-4・B-4・C	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C
使用温度範囲	−30~+40℃	−30~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃
標準価格(税別)	¥19,000 (ストップ付)	¥27,000 (ストップ付)	¥20,000 (ストップ付)	¥23,000 (ストップ付)	¥27,500 (ストップ付)	¥21,000 (ストップ付)	¥25,000 (ストップ付)

消火器にも寿命があります！ 耐用年数は8年です。
●8年を経過したものは、ハツタのXシリーズ消火器にお取替えをおすすめします。

加圧式の普及タイプ。人にやさしいひとクラス上のXシリーズ消火器

● 加圧式 粉末〈ABC〉消火器 A（普通） B（油）C（電気）火災用

もっともポピュラーな普及タイプ

品名	加圧式 粉末〈ABC〉消火器						
器種	SP-3X	SP-4X	SP-5X	SP-6X	SP-10X	DP-10X	DP-20X
型式番号	消第5～31号	消第4～35号	消第5～27号	消第4～36号	消第3～14号	消第5～35号	消第5～45号
薬剤量	1.0kg	1.2kg	1.5kg	2.0kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg
総質量	約2.0kg	約2.4kg	約2.9kg	約3.6kg	約5.0kg	約6.3kg	約10.3kg
全高	約330mm	約380mm	約370mm	約430mm	約455mm	約475mm	約550mm
全幅	約145mm	約205mm	約205mm	約215mm	約215mm	約215mm	約255mm
奥行	約100mm	約95mm	約111mm	約111mm	約127mm	約142mm	約163mm
放射距離（+20℃）	2～5m	3～5m	3～5m	3～6m	3～6m	3～6m	3～7m
放射時間（+20℃）	約14秒	約14秒	約15秒	約15秒	約16秒	約18秒	約21秒
能力単位	A-1・B-2・C	A-1・B-3・C	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	−20～+40℃	−20～+40℃	−20～+40℃	−20～+40℃	−20～+40℃	−20～+40℃	−20～+40℃
標準価格（税別）	¥7,500	¥9,700	¥11,600	¥13,500	¥15,000	¥17,500（ストップ付）	¥23,000（ストップ付）

蓄圧式圧力計付の粉末タイプ

●圧力計付 蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器
A(普通) B(油)C(電気)火災用

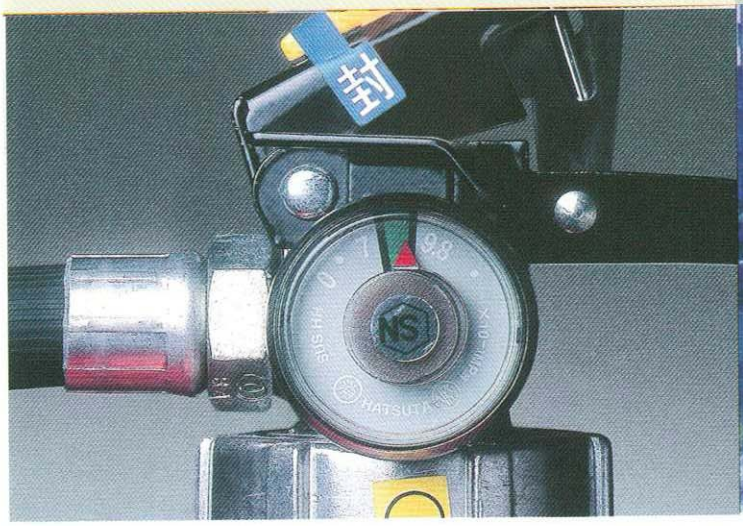

地球にやさしい　人にやさしい　自然にやさしい
21世紀の安全を考えた「環境にやさしい消火器」
蓄圧式粉末消火器

自動車に……

●加圧式 自動車用 粉末〈ABC〉消火器
ブラケット付　A(普通) B(油) C(電気)火災用

ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK!

SPC-10X　DPC-10X　KSP-4A　KDP-10A　KDP-20A

品名	圧力計付 蓄圧式 粉末〈ABC〉消火器			
器種	※GP-4B	SPC-10X	DPC-10X	※GP-20B
型式番号	消第59~2~1号	消第11~22~1号	消第11~18~1号	消第59~4~1号
薬剤量	1.5kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg
総質量	約3.3kg	約5.0kg	約6.1kg	約10.5kg
全高	約430mm	約460mm	約480mm	約570mm
全幅	約220mm	約200mm	約215mm	約260mm
奥行	約107mm	約128mm	約142mm	約182mm
放射距離(+20℃)	3~5m	3~6m	3~6m	4~7m
放射時間(+20℃)	約15秒	約15秒	約16秒	約16秒
能力単位	A-1・B-3・C	A-3・B-7・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃
標準価格(税別)	¥12,500	¥16,000	¥17,500	¥27,000
※印は受注生産品	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)

加圧式 自動車用 粉末〈ABC〉消火器		
KSP-4A	KDP-10A	KDP-20A
消Ⓑ第58~131~1号	消Ⓑ第58~133~1号	消Ⓑ第58~134~1号
1.8kg	3.5kg	6.0kg
約3.4kg	約6.9kg	約11.9kg
約420mm	約505mm	約590mm
約220mm	約240mm	約260mm
約107mm	約142mm	約182mm
3~6m	3~6m	3~7m
約20秒	約17秒	約23秒
A-1・B-3・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
−10~+40℃	−20~+40℃	−10~+40℃
¥14,500	¥19,500 (ストップ付)	¥28,000 (ストップ付)

大型車載式で移動がラクラク

● 加圧式 大型車載式 粉末〈ABC〉消火器

A(普通) B(油) C(電気)火災用

ひとクラス上の安心タイプ。ワンマン操作で機動力を発揮!

STOP付き DP-50

STOP付き DP-100N

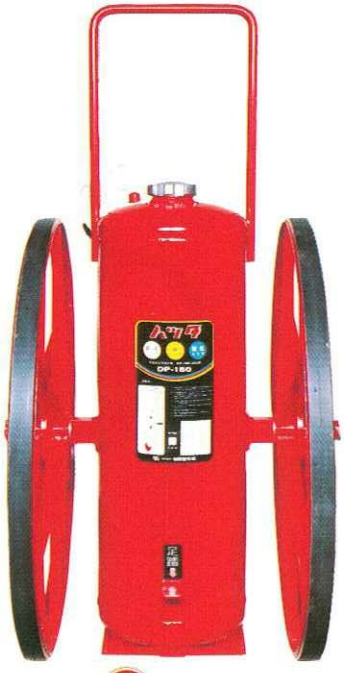

STOP付き DP-150

品名	加圧式 大型車載式 粉末〈ABC〉消火器			
器種	DP-50	DP-100N	※DP-150	※DP-200
型式番号	消第62~7号	消第1~29号	消第51~30号	消第51~31号
薬剤量	20kg	40kg	55kg	70kg
総質量	約44kg	約100kg	約181kg	約256kg
全高	約940mm	約1,120mm	約1,370mm	約1,345mm
全幅	約340mm	約 550mm	約 720mm	約 740mm
奥行	約385mm	約 755mm	約1,095mm	約1,090mm
放射距離(+20℃)	5~7m	4~8m	4~9m	4~10m
放射時間(+20℃)	約44秒	約75秒	約72秒	約80秒
能力単位	A-10・B-20・C	A-10・B-20・C	A-10・B-20・C	A-10・B-20・C
使用温度範囲	−20~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃
標準価格(税別)	¥85,000	¥278,000	¥423,000	¥475,000
※印は受注生産品	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)

強化液 消火器でより安全に

● 圧力計付 蓄圧式 **強化液消火器** A(普通) B(油) C(電気)火災用

機械泡 消火器でより安全に

● 圧力計付 蓄圧式 **機械泡〈水成膜〉消火器** A(普通) B(油)火災用

不凍性にすぐれ、制炎効果に
すぐれた強化液消火薬剤使用

油火災に抜群の消火力を発揮
耐用年数にすぐれた水成膜泡消火薬剤使用

NR-3X　NR-6X　NR-60N　LW-3X　LWA-6X　LW-20N

品名	圧力計付 蓄圧式 強化液消火器				
器種	NR-3X	NR-6X	※NR-8X	※NR-20N	※NR-60N(加圧式)
型式番号	消第6~5号	消第6~4号	消第6~11号	消第7~1号	消第6~10号
薬剤量	3.0L	6.0L	8.0L	20L	60L
総質量	約6.8kg	約12.0kg	約15.9kg	約53kg	約180kg
全高	約510mm	約555mm	約725mm	約1,055mm	約1,325mm
全幅	約215mm	約230mm	約255mm	約410mm	約690mm
奥行	約142mm	約182mm	約182mm	約450mm	約700mm
放射距離(+20℃)	3~7m	3~8m	3~8m	4~8m	直射7~11m 噴霧5~8m
放射時間(+20℃)	約24秒	約50秒	約58秒	約72秒	直射約173秒 噴霧約144秒
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C	A-3・B-1・C	A-6・B-3・C	直射A-10・B-3・C 噴霧A-10・B-3・C
使用温度範囲	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃	−20~+40℃
標準価格(税別)	¥17,800	¥21,000	¥26,000	¥165,000	¥412,000
※印は受注生産品	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)

圧力計付 蓄圧式 機械泡〈水成膜〉消火器		
LW-3X	LWA-6X	※LW-20N(加圧式)
消第8~8号	消第11~9号	消第8~13号
3.0L	6.0L	20L
約6.0kg	約11.3kg	約45kg
約510mm	約625mm	約1,100mm
約220mm	約244mm	約350mm
約142mm	約181mm	約370mm
3~5m	3~5m	5~9m
約50秒	約74秒	約80秒
A-1・B-6	A-3・B-12	A-4・B-20
−10~+40℃	−20~+40℃	−10~+40℃
¥23,000	¥29,000	¥130,000
(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)

不用になった消火器は

- ●消火器は圧力容器です。廃棄取扱いは、十分ご注意ください。
  事故防止のため必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡しください。（※処理費は有料となります）
- ●廃棄消火器、錆びた消火器は、火災に対しても、訓練でも絶対に使用しないでください。

化学泡 消火器で油火災をすばやく消火

●化学泡消火器 A（普通） B（油）火災用

■構造図
化学泡消火器 FS-10

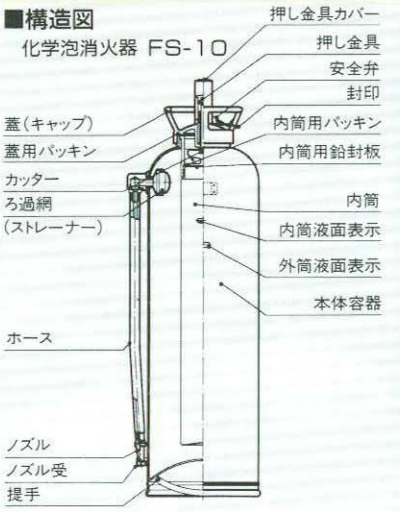

確実な転倒式作動方法（1年ごとに消火薬剤の交換をしてください。）
化学泡消火薬剤使用

FS-10

100-L

品名	化学泡消火器		
器種	FS-10	100-L	※200-L
型式番号	消第51~8~2号	消第51~47号	消第51~55号
薬剤量	8.5L	96L	200L
総質量	約13.4kg	約210kg	約400kg
全高	約625mm	約1,400mm	約1,780mm
全幅	約210mm	約670mm	約820mm
奥行	約182mm	約880mm	約1,000mm
放射距離（+20℃）	5~9m	6~15m	8~18m
放射時間（+20℃）	約57秒	約110秒	約110秒
能力単位	A-2・B-4	A-10・B-20	A-10・B-20
使用温度範囲	+5~+40℃	+5~+40℃	+5~+40℃
標準価格（税別）	¥13,000	¥270,000	¥470,000

※印は受注生産品　★印は日昭・林テクノス（株）製

CO_2ガス で電子機器を安全に

●二酸化炭素消火器 B（油） C（電気）火災用

強力な冷却、窒息効果
二酸化炭素消火薬剤使用

STOP付き HC-5　STOP付き HC-7　STOP付き HC-15

二酸化炭素消火器					
HC-5	HC-7	HC-10	※HC-15	※★HC-50	※★HC-100
消第63~51号	消第63~52号	消第63~53号	消第63~54号	消第50~18号	消第51~70号
2.3kg	3.2kg	4.6kg	6.8kg	23kg	25kg入X2本
約8.2kg	約10.0kg	約14.1kg	約20.3kg	約113.0kg	約215kg
約660mm	約520mm	約800mm	約830mm	約1,100mm	約1,700mm
約185mm	約210mm	約250mm	約250mm	約 580mm	約 900mm
約145mm	約150mm	約140mm	約165mm	約1,350mm	約1,550mm
2~4m	2~4m	3~4m	3~4m	2~4m	2~5m
約14秒	約18秒	約23秒	約34秒	約50秒	約65秒
B-1・C	B-2・C	B-3・C	B-4・C	B-6・C	B-20・C
−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃	−30~+40℃
¥25,000	¥36,000	¥40,000	¥46,000	¥270,000	¥550,000
（ストップ付）	（ストップ付）	（ストップ付）	（ストップ付）	（ストップ付）	（ストップ付）

金属火災用

●金属火災用放射器 メタックス

ナトリウム・チタン・アルミニウム・マグネシウム等の金属火災に威力を発揮!!

STOP付き

MX-20

器種	※MX-20（蓄圧式）
薬剤量	6kg
総質量	約11kg
全高	約650mm
胴径	φ175mm
放射時間（+20℃）	約20秒
標準価格（税別）	¥45,000

※印は受注生産品　（ストップ付）

訓練用

●消火訓練用放射器具 テスター7

消火訓練用として水と圧縮空気を入れるだけで繰返しご使用いただけます。

STOP付き

器種	※テスター7
充てん量	水3.0L
総質量（空）	約2.8kg
全高	約510mm
全幅	約240mm
奥行	約135mm
放射距離（+20℃）	約5～7m
放射時間（+20℃）	約28秒
使用温度範囲	5℃～40℃
標準価格（税別）	¥15,000

※印は受注生産品　（ストップ付）

移動式消火設備 新築・既設の防火対象物に設置が簡単です。

●移動式〈第3種〉粉末消火設備

駐車場や工場に最適

（財）日本消防設備安全センター認定品

HDA-75EC

HDA-75PD

HDA-100A

品名	移動式〈第3種〉粉末消火設備		
型式記号	HDA-75EC	HDA-75PD	HDA-100A
型式番号	C-437号	C-455号（認定型式記号HDA-75D）	C-428号
薬剤量	第3種粉末〈ABC〉33kg		第3種粉末〈ABC〉45kg
総質量	約90kg	約92kg	約140kg
全高	約965mm	約1,360mm	約1,410mm
全幅	約440mm	約 280mm	約 570mm
奥行	約280mm	約 370mm	約 360mm
放射距離（+20℃）	8～10m		7～9m
放射時間（+20℃）	約28kg/分、約65秒		約36kg/分、約66秒
起動方式	手動起動		
ホース長さ	20m		
標準価格（税別）	¥350,000	¥380,000	¥450,000

受注生産品として、静電防止型、耐塩塗装型、ステンレスBOX（赤色塗装・ヘアライン仕上）、危険物対応型があります。

屋外消火設備表示灯システム

コンデンサ太陽電池式 **トワイラー**

- ●屋外型移動式消火設備に簡単取付。
- ●電源工事が不要。
- ●LEDランプ採用。
- ●雨天が長期間続いても点灯。
- ●ランニングコストがかからない。

C-1型
標準価格（税別）¥30,000
（取付工事別）

●移動式 二酸化炭素消火設備

品　　名	移動式 二酸化炭素消火設備
器　　種	※HCR-90
型式番号	C-002-1号
薬剤量	$CO_2$45kg×2本
総質量	約455kg
全高	約2,200mm
全幅	約740mm
奥行	約450mm
放射距離(+20℃)	4～6m
放射時間(+20℃)	約60kg／分、約68秒
起動方式	手動起動
ホース長さ	20m
標準価格(税別)	¥430,000

※印は受注生産品

(財)日本消防設備
安全センター認定品

※屋内・屋外格納箱付きもあります。

●パッケージ型消火設備 I型／II型

次世代の屋内消火栓代替設備の決定版

(財)日本消防設備安全センター性能評定合格品

スーパーアウルNS
SUPER OWL NS

スーパーアウル800
SUPER OWL 800

スーパーアウル600
SUPER OWL 600

品　　名	パッケージ型消火設備 I型			パッケージ型消火設備	
	スーパーアウルNS型埋込	スーパーアウルNS型露出	スーパーアウル800露出	スーパーアウル600	
型　　式	HSSW-825S-U	HSSW-825S-R	HNS-825S	※HNS-620K	※HNS-620F
評定番号	評13-012号		評10-042号	評62-010号	評62-011号
薬剤量	第三種浸潤剤等入り水 80.4L(約92.7kg)			強化液63L	機械泡63L
総質量	約195kg		約190kg	約186kg	約167kg
全高	約1,770mm	約1,870mm	約1,645mm	約1,645mm	
全幅	約680mm		約490mm	約490mm	
奥行	約200mm		約350mm	約350mm	
放射距離(+20℃)	12.5m			12m	
放射時間(+20℃)	約185秒		約130秒	約96秒	
起動方式	ハンドル(加圧容器)回転式			二酸化炭素加圧作動方式	
ホース長さ	25.5m		25m	20m	
標準価格(税別)	¥660,000	¥650,000	¥600,000	¥380,000	¥410,000
(総合盤付)	¥680,000	¥670,000			

※印は受注生産品

消火薬剤(詰替用)

●消火薬剤

●ABC粉末消火薬剤

品　　名	標準価格(税別)
1.2kgパック	¥2,000
1.5kgパック	¥2,500
2.0kgパック	¥3,200
3.0kg袋	¥3,900
3.5kg袋	¥4,400
15.0kg缶	¥16,000

●強化液消火薬剤

	品　　名	標準価格(税別)
強化液	3L 缶(NR-3SX)	¥3,500
	6L 缶(NR-6SX)	¥5,500
	20L缶(大型用)	¥13,200
中性強化液	2L 缶(TR-2SX)	¥4,000
	3L 缶(TR-3SX)	¥6,000

●泡消火薬剤

	品　　名	標準価格(税別)
機械泡	3L 缶(LW-3X)	¥5,300
	6L 缶(LW-6X)	¥8,800
	6L 缶(LWA-6X)	¥11,500
	20L缶(LW-20)	¥28,000
化学泡	620g (FS-10)	¥1,600
	7kg (F-100)	¥10,000
	14kg (F-200)	¥18,000

●消火器加圧用ガス容器(ボンベ)

容器記号	適用消火器	容量
B-12.4	SP-3X	CO_2 20cc
B-17	SP-4SA・SP-4X	CO_2 28cc
B-30	SP-5X・SP-6X	CO_2 50cc
B-38	SP-10X・KSP-4A	CO_2 60cc
C-60	DP-10X・SP-10SA・DP-10SA・KDP-10A	CO_2 95cc
D-61	DP-20X	CO_2+N_2 96cc
ガス量	**適用消火器**	**容量**
CO_2 155g	DP-20SA・KDP-20A	CO_2 240cc
CO_2 450g	DP-50	CO_2 700cc
N_2 750L	DP-100N	N_2 5L
N_2 2000L	DP-150	N_2 13.4L
N_2 6000L	DP-200	N_2 40L
CO_2 800g	NR-60N	CO_2 1400cc
N_2 105L	LW-20N	N_2 700cc

自動消火システム

●システム構成の場合、オプション部品が必要です。価格につきましては、お問合せください。

●アルゴナイト・アミュレイ30
（21世紀に生きるパッケージ型自動消火システム）

コアコンセプトは環境美化です。
- ●オゾン層破壊係数ゼロ
- ●地球温暖化係数ゼロ

■特長
- ●ボンベ数は当社従来品に比べ約70～80%コンパクト化を実現。また配管工事も不用ですので施工も簡単・ローコストに行えます
- ●アルゴナイト消火剤を使用
- ●停電用非常電源装置が装備され停電時にも安心のバックアップ体制
- ●火災感知器は熱・煙感知器を使用できます
- ●異常を発見・警報する「自己診断機能」付制御回路
- ●点検中の消火剤誤放射等の事故防止のメンテナンススイッチを設置
- ●充実のインターフェイス機能
- ●防護スペースに合わせてサブタイプ増設可能

型式	AGNM2-8322/6818	AGNM3-8322/6818	AGNS2-8322/6818	AGNS3-8322/6818
商品名	2本用メインタイプ	3本用メインタイプ	2本用サブタイプ	3本用サブタイプ
評定番号	評ガ-441号			
消火剤種類	アルゴナイト（IG-55）			
容器種類	83L（型式8322）、68L（型式6818）			
有効放射量（20℃）	21.8m³（内容積83L）、17.8m³（内容積68L）			
総質量（容器83L使用時）	約410kg	約575kg	約380kg	約545kg
格納箱寸法	D650×W400×H2050	D950×W400×H2050	D650×W400×H2050	D950×W400×H2050
使用温度範囲	−10℃～+40℃			
起動方式	メインタイプは手動・自動切替方式 / サブタイプはメインタイプと連動方式			
消費電力	50W最大			
標準価格（税別）	¥1,670,000	¥2,200,000	¥800,000	¥1,140,000

●アルゴナイトキャビネックス
（自動消火システム）

開発テーマは、『ISO14000時代への対応』
生産ラインを守る自動消火システム

■用途・対応（密閉型）
- ●半導体・液晶関連
- ●工作機械関連・他

型式	AGX-2	AGX-4	AGX-8
消火剤種類	アルゴナイト（IG-55）		
有効放射量	1.9m³（20℃）	4.0m³（20℃）	7.6m³（20℃）
総質量	約50kg	約80kg	約110kg
格納箱寸法	全高 全幅 奥行 870×400×300	全高 全幅 奥行 1,150×400×300	全高 全幅 奥行 1,660×400×330
使用温度範囲	0℃～+40℃（但しノズルとセンサーは除く）		
起動方式	手動・自動切替方式		
消費電力	24VA最大		
標準価格（税別）	¥620,000	¥660,000	¥740,000

●キャビネックス・EN（二酸化炭素消火剤）
（自動消火システム）

産業機械を24時間フルサポートする自動消火システム。

■用途
- ●マシニングセンター・NC旋盤・超仕上盤・研磨機・集塵機
- ●I.P.A.洗浄機・スピンコータ・自動半田槽・恒温槽他

器種	COX-3EN・5EN・7EN 14EN・18EN・ 30ENA・45ENA
薬剤量	CO_2 3.2～45kg
総質量	約23～180kg
寸法	（COX-3EN）全高760×全幅290×奥行180
使用温度範囲	0～+40℃
本体標準価格（税別）	¥270,000 ～ ¥840,000

●キャビネックス・KZ（二酸化炭素消火剤）
（小型NC旋盤用自動消火システム）

小型工作機械用として熱感知による自動消火を行います。

■用途
- ●マシニングセンター・NC旋盤・超仕上盤・研磨機・集塵機

器種	COX-2KZ	COX-3KZ	COX-5KZ	COX-7KZ
薬剤量	CO_2 2.0kg	CO_2 3.2kg	CO_2 4.6kg	CO_2 6.8kg
総質量	約16kg	約20kg	約26kg	約33kg
寸法	全高 全幅 奥行 480×180×230	全高 全幅 奥行 580×180×230	全高 全幅 奥行 760×210×250	
使用温度範囲	0～+40℃			
本体標準セット価格（税別）	¥169,000	¥174,000	¥199,000	¥210,000

● ing24Ⅱ（機械泡消火剤）
（放電加工機用自動消火システム）

放電加工機の24時間安全操業をフルサポートする
自動消火システム。

■用途
- ●放電加工機

器種	RE-35Z	RE-60Z
薬剤量	3.5L	6.0L
総質量	約14kg	約20kg
寸法	全高 全幅 奥行 580×180×230	全高 全幅 奥行 760×210×250
放射時間	約60秒	約80秒
使用温度範囲	0～+40℃	

安心マークが目印です。　住宅用防災機器等推奨制度。

「住宅用防災機器等推奨制度」とは、住宅防火対策に効果的で機能のよい住宅用防災機器等を消費者に広く知ってもらうためにつくられた制度。推奨している製品には目印として「住宅防火安心マーク」が付いています。

住宅防火安心マーク

住宅専用の消火器具。住宅防火安心マークの付いた商品をおすすめします。

●天ぷら火災用 エアゾール式簡易消火具 ホームエース

天ぷら火災に!!

NR-400Ⅱ

適応火災



住宅用防災機器等推奨商品

国家鑑定合格品

●住宅用 強化液 粉末 消火器 ニューエース

圧力計つきですから
点検容易。詰替不要。

NR-1M　AP-5

適応火災

住宅用防災機器等推奨商品

●住宅用下方放出型自動消火装置 ルナ・ワン-Ⅱ

火災感知!自動消火!

HDW-3320-A

住宅用防災機器等推奨商品

(財)ベターリビング協会認定品

(財)日本消防設備安全センター認定品

●簡易自動消火装置 キッチンエース

自動感知で一発消火。

住宅用防災機器等推奨商品

HKA-10

(財)日本消防設備安全センター評定品

品名	ホームエース	ニューエース		ルナ・ワン-Ⅱ	キッチンエース
器種	NR-400Ⅱ	NR-1M	AP-5	HDW-3320-A	HKA-10
型式番号	鑑消第13～1号	消第13～12号	消第4～45号	か一030号	評61～008号
薬剤量	強化液450g	強化液1.0L	ABC粉末1.5kg	第3種浸潤剤等入水3L	強化液1.0L
総質量	約586g	約2.5kg	約2.7kg	約5.4kg	約2.5kg
全高	約209mm	約385mm	約400mm	約226mm	約302mm
奥行	約70mm	約98mm	約96mm	約φ243mm	約97mm
放射距離(+20℃)	2～4m	4～6m	3～5m	防護面積:一般火災3m²／台所火災2m²	防護面積:天ぷら油火災0.4m²
放射時間(+20℃)	約18秒	約18秒	約22秒	11秒	約10秒
使用温度範囲	0～+40℃	−20～+40℃	−30～+40℃	0～+40℃	−10～+40℃
標準価格(税別)	¥2,400	¥9,800 (ストップ付)	¥9,800 (ストップ付)	¥28,000 (取付工事別)	¥16,800 (取付工事別)

ガソリンスタンド用固定式泡消火設備

●コンパクト フォーム・3S

セルフガソリンスタンドの火災に対応!
容易な操作性・確実な消火を可能にする消火システム

●コンパクトフォーム・3Sは複数のアイランドの側面に放射ノズルを設置します。火災発生時には、監視者が事務所などに設置した起動装置パネルでアイランドを選択し、起動押ボタンを押すとその場所だけ消火剤を放出します。

●車が停車するアイランドの側面からから消火剤を放出しますので至近距離からの確実な消火が可能です。

■特長

●簡単で安心操作
●最大12回線。大型ガソリンスタンドにも対応
●火元から確実な消火
●機械泡消火剤で確実な消火

型式	SSFW-120-N
評定型式	第HT-E-01-003号
消火剤種類	機械泡消火剤
薬剤量	100L
格納箱寸法	全高2070×全幅710×奥行356
使用温度範囲	−10℃～+40℃
起動方式	手動押釦方式
消費電力	160VA最大
放射時間	約4分
放射距離	約3m

消火器格納箱 設置はスマートに!消火器関連用品

●消火器格納箱

（据置型）スチール・ステンレス製

●安全対策消火器格納箱（警報ベル/バンド/破壊鍵つき）

（据置型）スチール・ステンレス製

扉を開くとベルが鳴って周囲に知らせます。
消火器持ち出しによるイタズラや事故を未然にベルで知らせ防ぎます。

●R型 消火器格納箱

（据置型）スチール・ステンレス製

●コーナーにR（まるみ）を付けたやわらかいフォルム

●粉体塗装の採用による優れた耐久性

●（埋込型）消火器格納箱

スチール製

HD1型（全埋込型）

HH1型（半埋込型）

アルミ製

HED1型（全埋込型）

HEH1型（半埋込型）

●インザウォール（分離式）

通路や廊下などスッキリ広く使えます。

窓付のため消火器の確認ができます。

●マンション・病院・ビル
公共施設の防災対策に

油処理剤

●油処理剤　オイル・クリーナーH

荷姿　18L缶入り
質量　17.5kg

油類の流出事故による火災・水産物の死滅を防ぐ!

水面に浮遊する油面を界面活性剤を主体とした薬剤で水面下に乳化分散させ、火災を未然に予防する薬剤であり、また、油による水産物の死滅を防止する薬剤でもあります。

●応用方法

油汚れのある機械類の洗浄、タンク掃除用、
一般的な油洗浄などに応用できます。

設置台 設置はスマートに!

●消火器設置台

ファイアベースQⅡ型

全高:778mm
受台:H40～50×W225×D237mm
ポール・標示板付き

ニューファイアベースⅡ型

全高:788mm
受台:H115×W228×D222mm
ポール・標示板付き

ニューファイアベースⅡ型専用
サポート金具

二酸化炭素消火器の
設置はサポート金具を取り
付けて設置してください。
●HC-5型用
●HC-7・10型用
●HC-15型用
の3タイプがあります。

ファイアベースQⅡECO型

全高:778mm
受台:H40～50×W225×D237mm
ポール・標示板付き

ニューファイアベースⅡ-ECO型

全高:788mm
受台:H115×W228×D222mm
ポール・標示板付き

窒素ガスを圧力源にした
蓄圧式消火器の設置に最適です
ファイアベース-ECO

廃棄時にすべてを
燃やしてもダイオキシンが
発生しない材質を使用

材質：標示板 PE（ポリエチレン）
ボール PS（ポリスチレン）
リベット PP（ポリプロピレン）
受　台 PP（ポリプロピレン）

●あんしん避難セット

●非常持出袋（防炎アルミックス製）
●食糧・飲料水・救急用品・避難救出用品など、緊急時持出用24品収納
●化粧箱入り　約170×250×230mm

避難設備 安全に脱出のお手伝い

●避難設備　非常用避難口

セフティ・ハッチ
HCX-S型（標準型）ステンレス製
（折りたたみはしご付き）

素早く安全に脱出!!

ハッチ寸法
外寸670×670mm
内寸600×600mm

●HCX-S型（標準型）ハッチ
（社）全国避難設備工業会承認番号　ハH-474
●LH型はしご
自治大臣型式承認番号　国家検定はしご　は第11～1号

型　式	段 数	はしご全長	適用階高	ハッチ厚さ
HCX型	7段	2,508mm	2,448～2,948mm	H185mm
	8段	2,854mm	2,794～3,294mm	
	9段	3,200mm	3,140～3,640mm	
	10段	3,546mm	3,486～3,986mm	H235mm
	11段	3,892mm	3,832～4,332mm	
	12段	4,238mm	4,178～4,678mm	

●避難はしご〈エスカーラ〉（金属製折りたたみ つり下げ式）

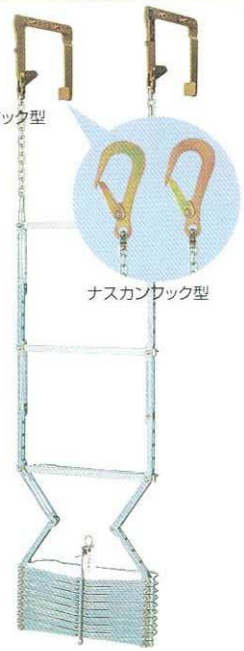

非常時に簡単操作で素早く取り付け、
安全に脱出!!

●軽量でコンパクト設計です。
●吊り元金具は自在フック型とナスカンフック型の2種類。取り付け場所に応じて選べます。
●簡単な操作ではしごが下降し伸びます。
●普段は、収納オリジナルボックスに収納できます。

多彩な防災システムがあらゆるセーフティニーズにおこたえします。

施設や建物の大型化、複雑化に伴い総合的な損害防止システムが強く求められています。ハツタは各々の建物に最適なシステムをプランニングから施工、そしてメンテまでをご提案いたします。

●自動火災報知設備

●スプリンクラー設備　●水噴霧消火設備
●屋内・屋外水消火栓設備

●二酸化炭素消火設備

●水成膜泡消火設備
●蛋白泡消火設備

●粉末消火設備

⚠ ご使用上のご注意

- ●消火器は圧力容器です。取扱説明書または取扱い表示をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- ●サビ、キズ変形のあるものは絶対に使用しないでください。また、絶対に分解しないでください。
- ●6カ月に1回以上の点検を消防設備士などの資格を有するものに依頼して行ってください。

LPS（損害防止システム）の
- ●システムプラン創りから
- ●設計施工
- ●メンテナンスフォローまで

お手伝いいたします。

（ご用命は…）

サービスを真心でお届けします。

ISO 9001
JQA-QM3671
（本社工場）

ISO 14001
JQA-EM2837
（本社工場）

●製品改良・改善のため、仕様その他を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

株式会社 初田製作所

消102 03-04 15000W